




---

Produktblatt

# Sicherheitsprüfkäfig MAXCAB-1000 unbeschaltet

Produktbilder

---

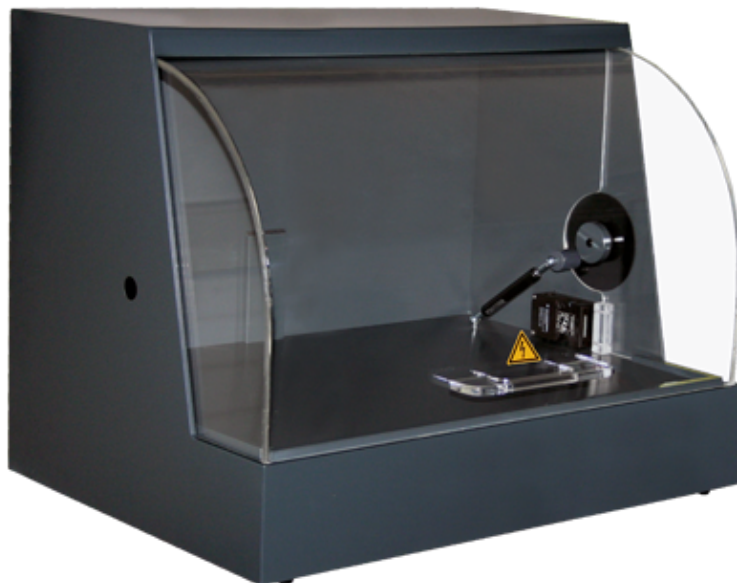

## Technische Übersicht

---

Artikel-Nummer	207810
Innenraum (B x H x T)	1000 x 350 x 450 mm

## Kurzbeschreibung

---

Prüfkäfig mit transparenter Haube aus PVC:

- Gasfedern zur Dämpfung und Endlagendämpfung
- Komplett montiert mit Sicherheitsschalter (2 Pfade)
- Gewährt zwangsläufigen Berührungsschutz nach EN 50191
- Außenabmessungen (BxHxT): 1120x515+10(Füße)x495 mm
- Innenraum (BxHxT): 1000x350x450 mm
- IP30
- Kabellänge: 2 m
- Gewicht 24 kg

Anschlüsse:

- Sicherheitsschalteranschlüsse auf Kontaktklemme aufgelegt

max. Nenngrößen:

- HV/ISO: 7 kV AC / 10 kV DC, max. 10 A

## Technische Daten

---

Material Käfig: Trovidur® PVC-U

Material Haube: PLEXIGLAS® GS

Die technischen Daten der Materialeigenschaften können den Materialdatenblättern im Downloadbereich entnommen werden.

## Herausgeber

---

ETL Prüftechnik GmbH  
Hauptsitz / Headquarter  
Lembergstraße 23  
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.  
Frühere Versionen können unter [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de) angefragt werden / Earlier versions can be requested at [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de).